Mega-Pixel Network Camera

Quick Installation Guide

English | 繁中 | 简中 | 日本語 | Francais | Español | Deutsch | Português | Italiano | Türkçe | Polski | Русский

IP7139

This guide describes the basic functions of IP7139.

All detailed information is described in the user's manual.

インストール前の注意

◎ 煙や異常なにおいに気が付いたら、直ちにネットワークカメラの電源を切ってください。

このような場合が発生したら、お買い求めになった販売店にご連絡ください。

◎ ネットワークカメラに水がかからないようにしてください。ビデオレシーバーが水にぬれた場合は、すぐに電源を切ってください。

このような場合が発生したら、お買い求めになった販売店にご連絡ください。

日本語

◎ テレビやオーブンなど熱源の近くにネットワークカメラを置かないでください。

◎ 使用温度については、ユーザーマニュアルを参照してください。

◎ 直射日光にネットワークカメラをさらさないでください。
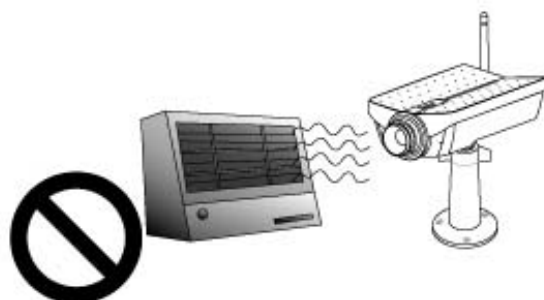
◎ 高湿度の環境にネットワークカメラを置かないでください。

不安定注記な場所にネットワークカメラを置かないでください。

ネットワークカメラを分解しなでください。
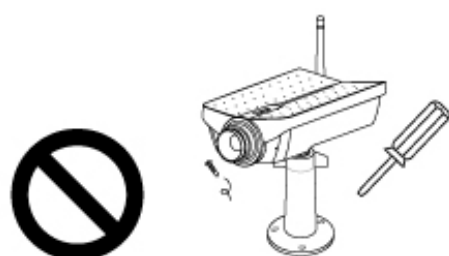
ネットワークカメラに針のような物を差し込まないでください。

雷が鳴っている時は、ネットワークカメラに触れないでください。

ネットワークカメラを落とさないでください。

パッケージの内容を確認する

日本語

● IP7139
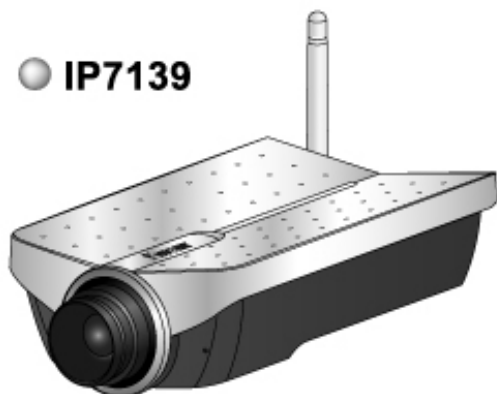
● 電源アダプター

● カメラスタンド

● ソフトウェア CD

● クイック インストール ガイド

● 保証書

● アンテナ

2 各部の説明

前面パネル
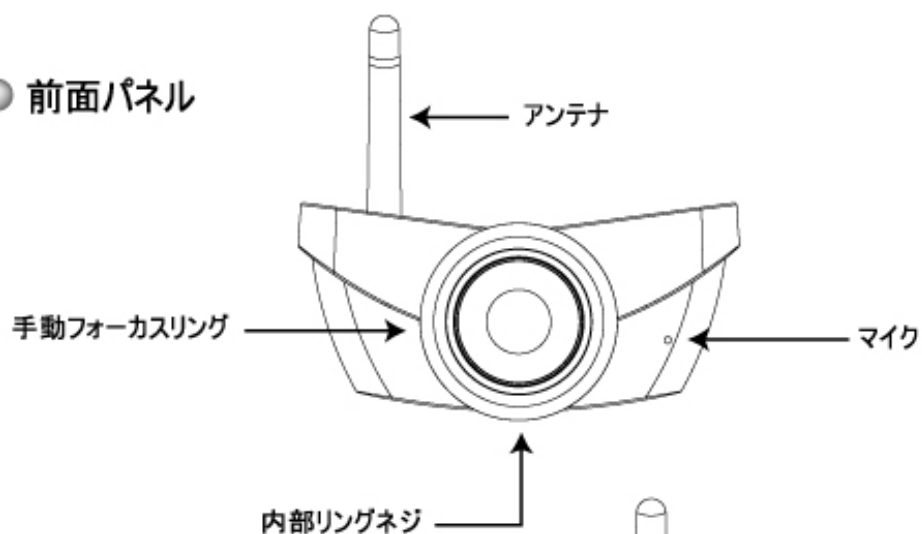
背面パネル
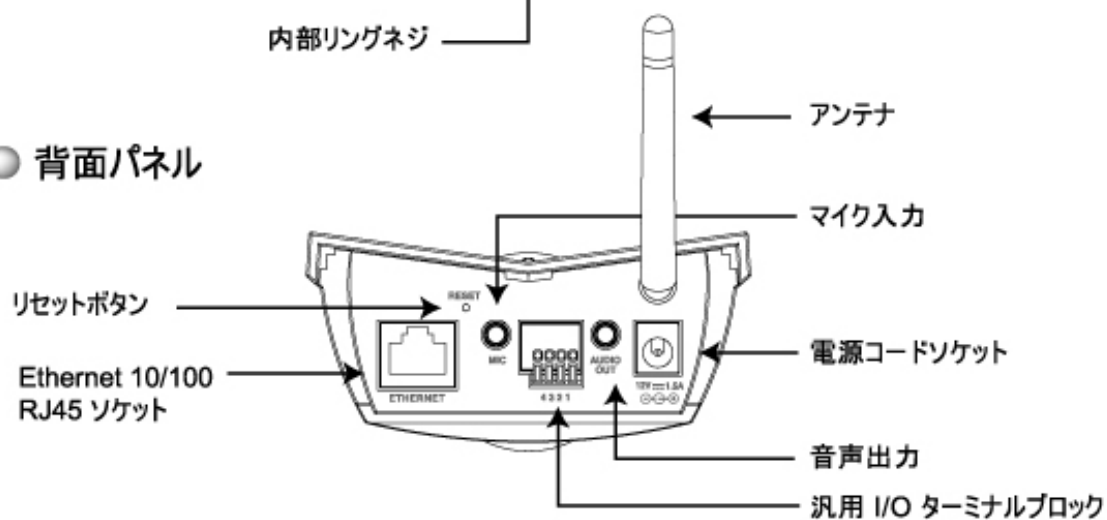
上部カバー
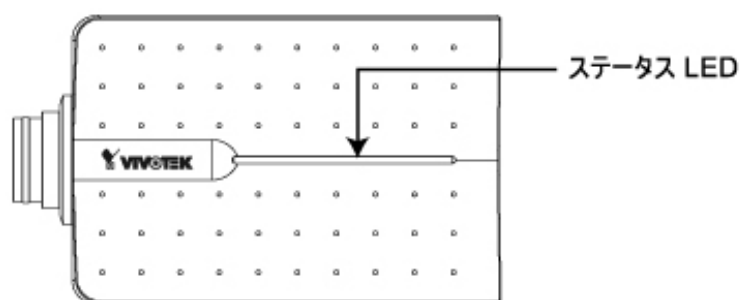
CFのカードスロット
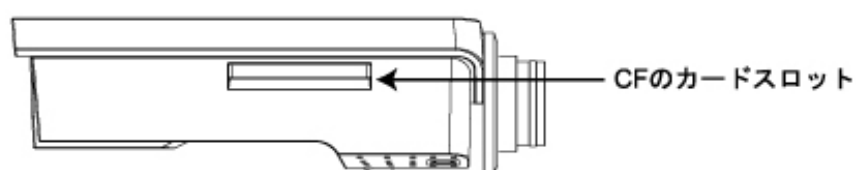
Ethernet ネットワークにネットワークカメラを取り付けます

1. センサーやアラームなどの外部デバイスがある場合は、汎用 I/O ターミナルブロックに接続します。
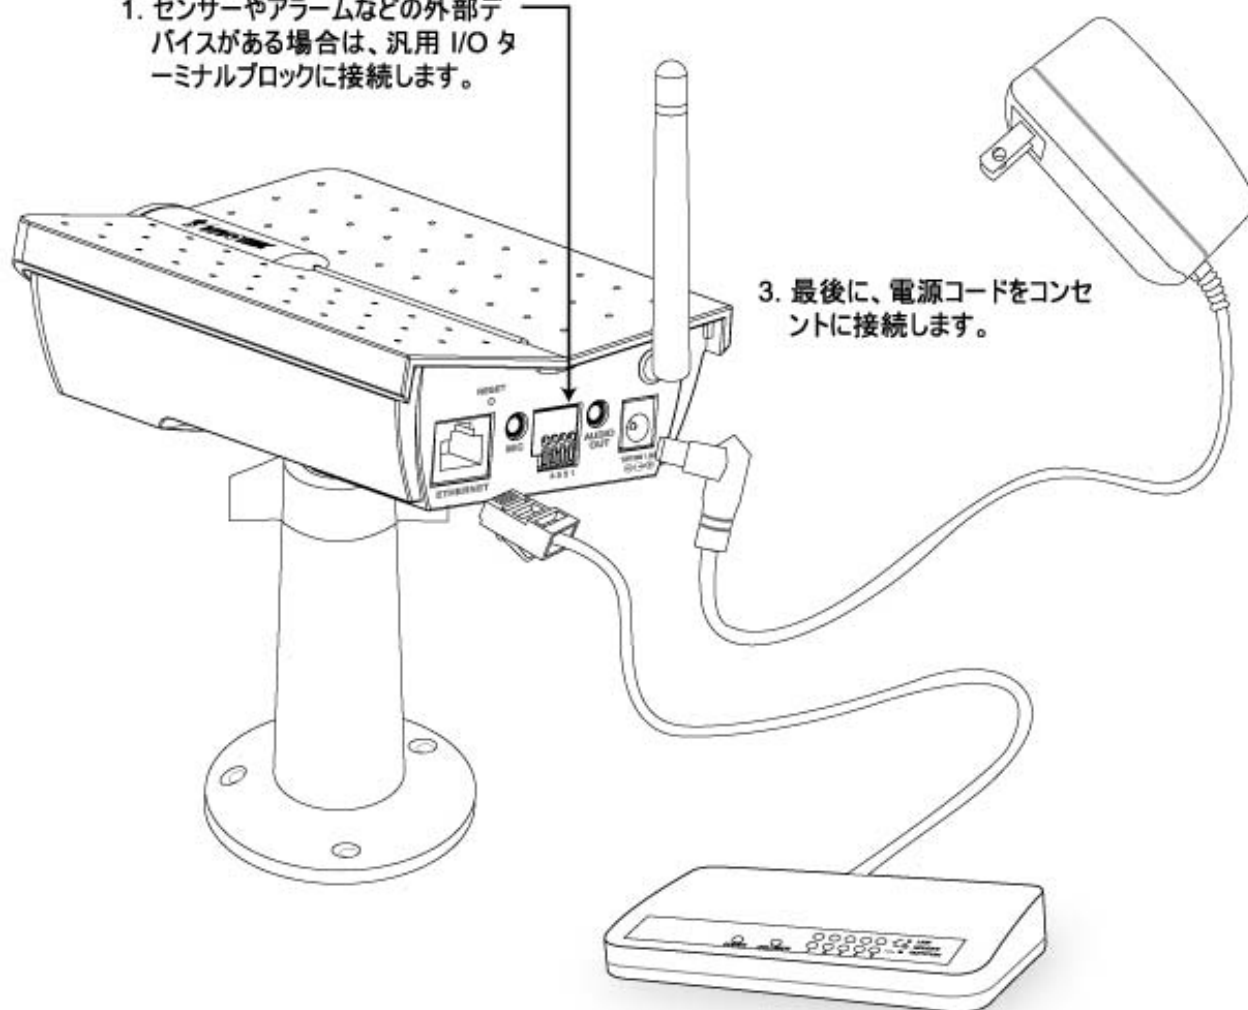
3. 最後に、電源コードをコンセントに接続します。

2. Ethernet ケーブルを使用して Ethernet 10/100 RJ45 ソケットからハブに接続します。

* ネットワークカメラを直接 PC に接続する場合は、カテゴリ 5 クロスケーブルを使用してください。

Ⓐ 装置のラベルに記載されたシリアル番号を書き留めます。
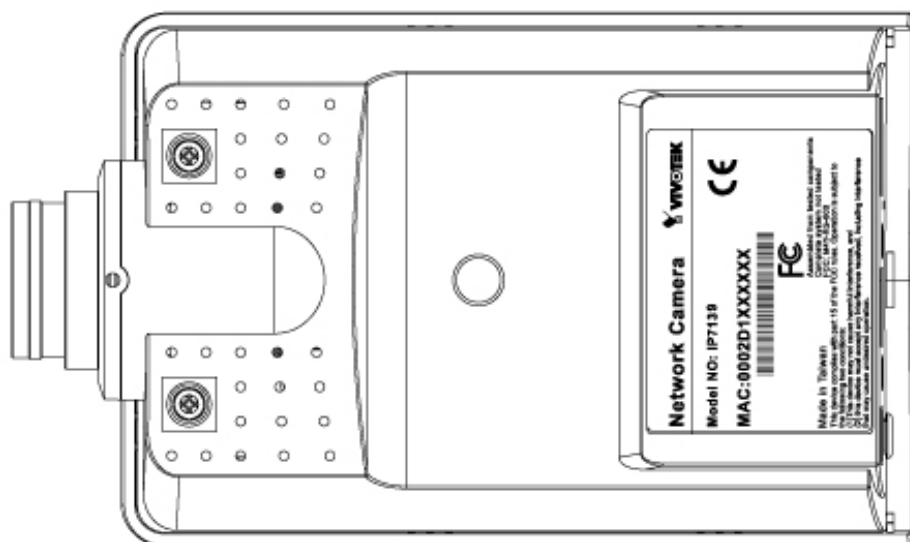
このシリアル番号は Ethernet アドレスと同じです。

例: 0002D1100052=00-02-D1-00-00-12

B IPアドレスを割り当てる

インストールプログラムの使

1. ソフトウェア CD の Software Utility ディレクトリの中の「Installation Wizard 2」を実行します。

2. プログラムがネットワーク環境を分析します。分析が終了したら [次へ] をクリックして次に進みます。

3. プログラムは同じ LAN 上で Vivotek Video Receiver、Video Server、または Network Camera を検索します。

4. 検索後にメインインストールウィンドウが表示されます。デバイスの製品ラベルと一致している MAC をクリックして、Internet Explorer を Video Server に接続します。

日本語

Internet Explorer はネットワークカメラに接続されます

設定の詳細は、ソフトウェア CD のユーザーマニュアルを参照してください。

ネットワークカメラのワイヤレス設定のセットアップ

1. ワイヤレスアクセスポイント（AP）に現在設定されている SSID を確認します。

2. IP7139 の設定 > 無線 LAN に移動します。

3. AP の設定と一致している SSID に入力します。

4. 「インフラ」として無線モードを選択します。

5. [保存] をクリックします。

日本語
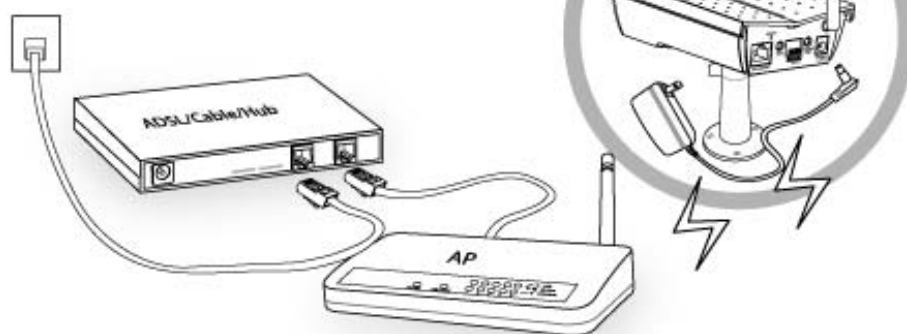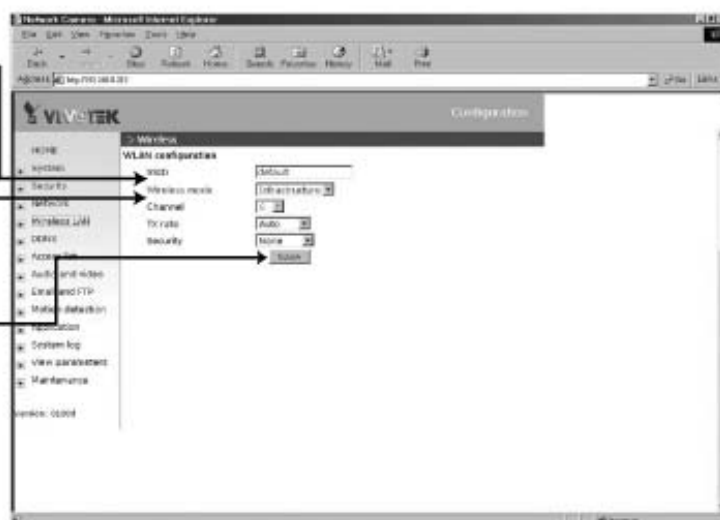
注記:

1. Service Set Identifier (SSID) は無線ネットワークに割り当てられる名前です。IP7139 の工場出荷時の SSID 設定は「デフォルト」に設定されています。
2. AP や無線ルーターを使用しなで IP7139 に通信させるには、「アドホック」無線モードを選択します。

設定の詳細は、ソフトウェア CD のユーザーマニュアルを参照してください。